


Séries 772 EZ . 770 EZ . 768 EZ

Fechadura de embutir para madeira - trinco de segurança


Características

O trinco, reversível, é accionado de ambos os lados pelo puxador e pelo cilindro.
O puxador é aplicado somente do lado de dentro da porta.

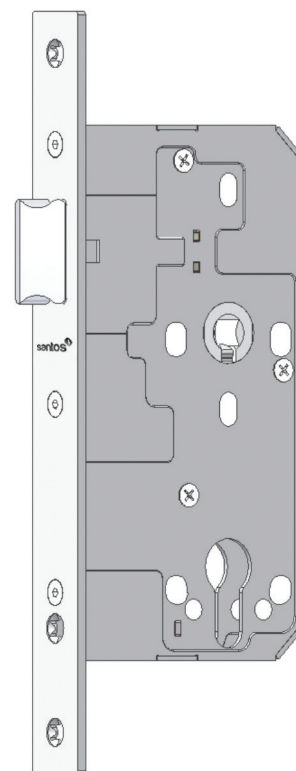

Opções

- 7** T.B. mm: 45 (J); 50 (L); 55 (M); 60 (O); 65 (P); 70 (Q); 80 (T)
- 9** Trinco: normal (N); silencioso (S)
- 11** Testa mm: rectangular 24 (E) 20 (C); redonda 24 (K) 20 (I)
- 12** Testa e chapa-testa 702 I: inox 430 (I); inox 304 (J); latão (L)
- 13** Acabamento: satinado (S)



CAIXA 165 mm

entre eixos mm	C mm	Ref
72	64	772 EZ
70	66	770 EZ
68	68	768 EZ

Código

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
F	7	7	2	E	Z		O		R			S
F	7	7	0	E	Z		O		R			S
F	7	6	8	E	Z		O		R			S

